



ORO ŠILDYTUVAI HP-125, HP-115

Pritaikymo sritis: oro šildytuvai HP-115, HP-125 ir HP-145 šildymui kaip kurą gali naudoti įvairias alyvos rūšis. Šildytuvuose sumontuota saugos bei valdymo automatika. Šildytuvai skirti gamybinėms ir kitos paskirties patalpoms šildyti, ten, kur nėra išvedžiotos šildymo sistemos.

Šildytuvuose HP-145R numatytas ortakių pajungimas šilumos nukreipimui į patalpas.

SAVYBĖS

- rankinis uždegimas.
- išeinamo oro temperatūra 50-70 °C (esant 12°C temperatūrai patalpos viduje)
- šilumos sklaidymas visomis kryptimis.
- degimo kamera pagaminta iš atsparaus aukštai temperatūrai plieno.
- estetiškos išvaizdos korpusas, padengtas milteliniais dažais.

REKUPERATORIUS

Šildytuvus galima komplektuoti su rekuperatoriumi, pagamintu iš nerūdijančio plieno, statomu ant dujų išmetimo trakto ir padidinančiu šildytuvo efektyvumą 30%. Rekuperatoriuje sumontuotas ventiliatorius, galima jungti Ø80 ortakius.

Kuro rūšys kurias gali naudoti oro šildytuvai:

- visų rūšių augalinės kilmės alyvos (biodegelai)
- panaudotos augalinės kilmės alyvos (kepyklose)
- panaudotos mineralinės variklio, tepimo, hidraulinės, transmisinės, (HBO I, II, III tipo) alyvos kurių klampumas ne didesnis nei SAE 80.



TECHNINIAI ŠILDYTUVŲ DUOMENYS

DUOMENYS	INTERLOOP HP-115	INTERLOOP HP-125	INTERLOOP HP-145
MAŽIAUSIA ŠILUMINĖ GALIA	15 kW	22 kW	30 kW
DIDŽIAUSIA ŠILUMINĖ GALIA	22 kW	30 kW	42 kW
KURO SUNAUDOJIMAS	1,25 / 1,85 kg/h	1,85 / 2,55 kg/h	2,55 / 3,57 kg/h
ŠILDOMAS PLOTAS	iki 600 m ³	iki 800 m ³	iki 2000 m ³
EFEKTYVUMAS BE REKUPERATORIAUS	62 %	62 %	62 %
EFEKTYVUMAS SU REKUPERATORIUM	91 %	91 %	91 %
ORO SRAUTAS	600 m ³ /h	800 m ³ /h	2660 m ³ /h
ELEKTROS MAITINIMAS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
EL. SROVĖS SUVARTOJIMAS	0,6 A	0,6 A	4 A
DUMTRAUKIO SKERSMUO	130 mm	150 mm	150 mm
MATMENYS (PxIxA)	54x85x125 cm	54x85x137 cm	70x120x140 cm
KURO TALPA	50 l.	50 l.	50 l.
SVORIS	80 kg	90 kg	110 kg
Kaina Lt be PVM	4.211,89 Lt	4.626,23 Lt	6.478,53 Lt

Taikomos solidžios nuolaidos !



INTERLOOP rekuperatorius

Rekuperatoriaus kaina Lt be PVM

1.171,10 Lt


INTERLOOP oro šildytuvų atvaizdai.



**INTERLOOP
HP-115**



**INTERLOOP
HP-125**

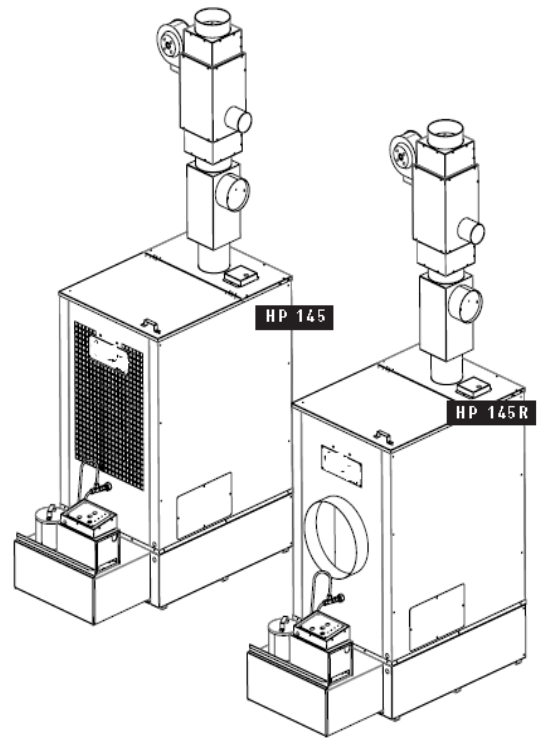

**INTERLOOP
HP - 145R**